


Utilisez le câble serial livré avec votre routeur.



Branchez ce câble à un port COM de votre ordinateur.

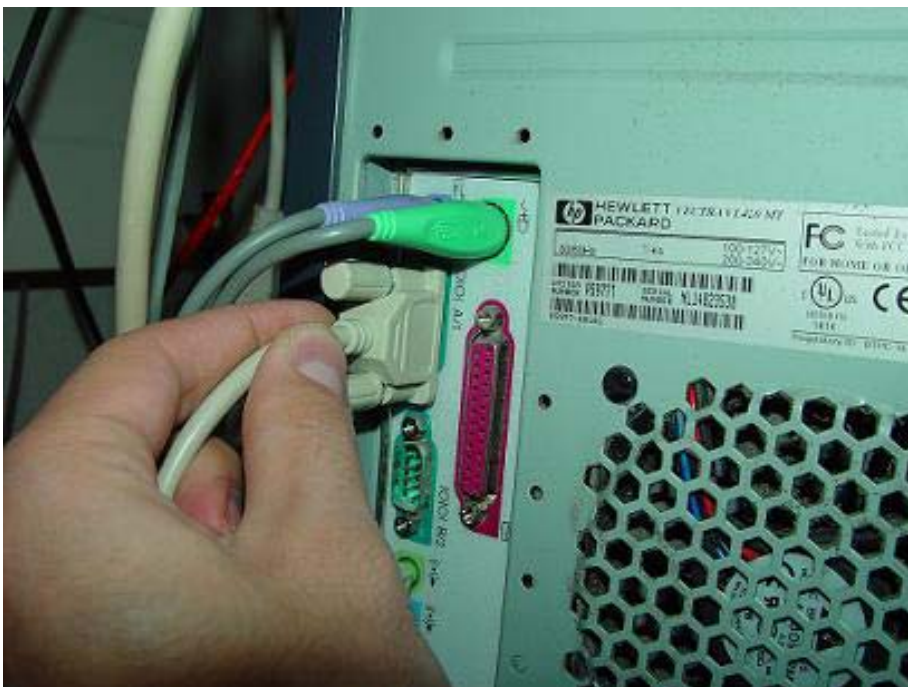


Branchez l'autre coté du câble au port CONSOLE de votre routeur.




Démarrer „Hyper Terminal“ (Démarrer, Programmes, Accessoires, Communications, Hyper Terminal) puis ajoutez une « Nouvelle connexion » et donnez lui un nom par exemple Prestige



Choisissez le port COM ou vous avez attaché votre routeur

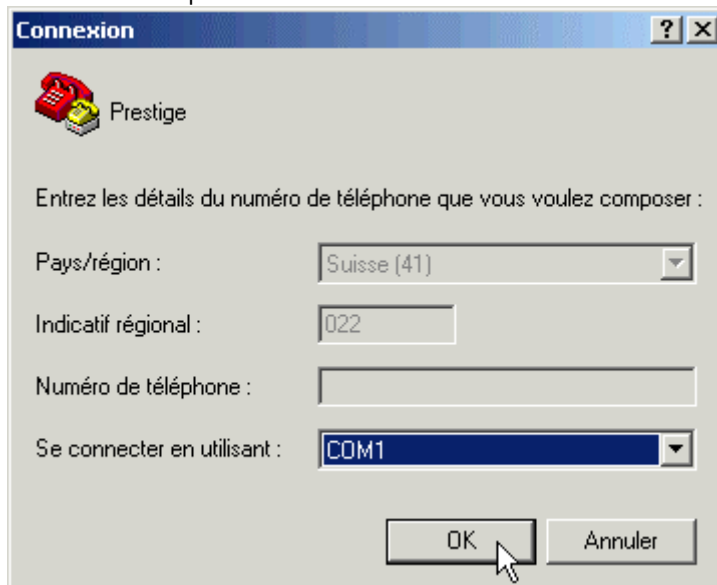

Placez le paramètre **Contrôle de flux** sur **Aucun**

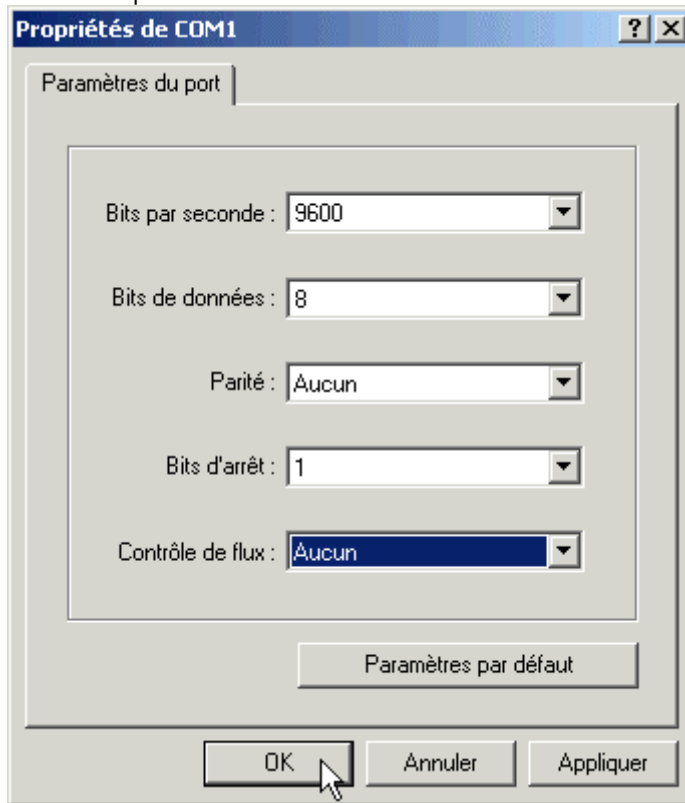

Tapez la touche « Enter » et placez le mot de passe de votre routeur (par défaut **1234**)

