


## WAO-GUL0Q-3E200-SMAM0

Artikel Nr.: 670500000010

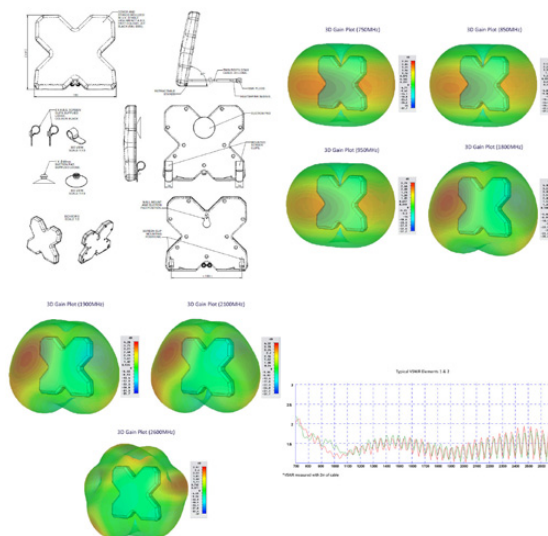

Panel-Antenne, 698 - 960 / 1710 - 2170 / 2200 - 2700 MHz, 2,5 / 4 / 3 dBi Verstärkung, Nur Indoor

ALLGEMEINE DATEN	
Anwendung	GPRS/UMTS/LTE
GSM/GPRS/EDGE Frequenzen	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
UMTS/WCDMA Frequenzen	2100 MHz
LTE Frequenzen	800 / 1800 / 2600 MHz
WLAN Frequenzen	2,4 GHz
Frequenzband	UHF
Einsatzbereich	Nur Indoor
Bauform	Panel-Antenne
Abstrahlcharakteristik	Omnidirektional
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Frequenzbereich	698 - 960 / 1710 - 2170 / 2200 - 2700 MHz
Verstärkung	2,5 / 4 / 3 dBi
Sendeleistung (max)	20 W
Impedanz	50 Ohm
Polarisation	Vertikal / Horizontal
VSWR	< 2,5
Isolation	> 20 dB
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Material	ABS (UV-beständig)
Abmessungen (B x H x T)	151 x 137 mm
Montage	Tischfuß, Monitor Clip, Fenstermontage
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Einsatztemperaturbereich	-40 - +80 °C
ANSCHLUSSEIGENSCHAFTEN	
Antennenanschluss	SMA (m)
Anzahl Anschlüsse	2
Kabellänge	200 cm