



NWA1302-AC

802.11ac Wall-Plate Unified Access Point



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Support Information

North America USA

Call +1 800 255 4101
Email support@zyxel.com

UK

Call +44 (0) 118 9121 700
Email support@zyxel.co.uk

Germany

Call +49 (0) 2405 69 09 69
Email support@zyxel.de

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer


Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.dk>

US Importer


Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Hardware Installation

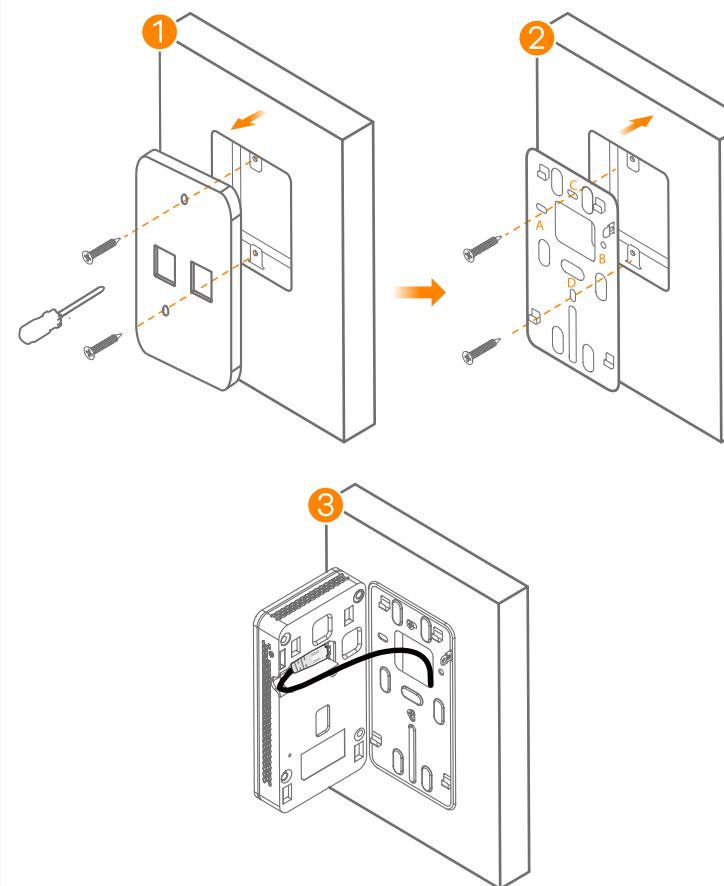


Hardware Installation

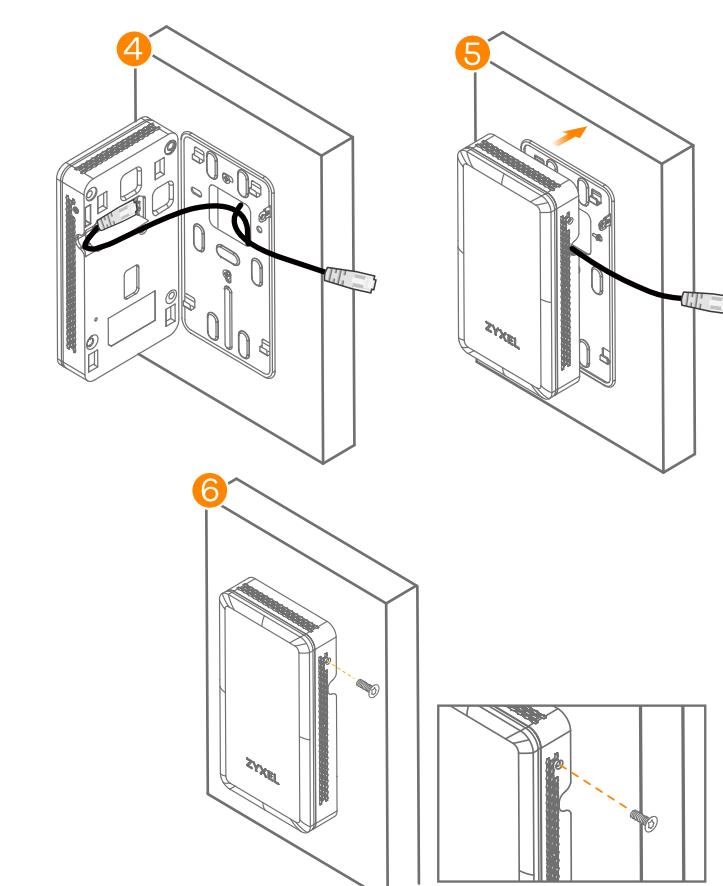

A Cloud Management



3-a Use MAC address and serial number to add device

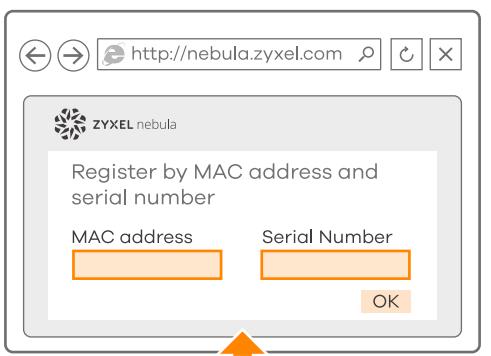

S/N: XXXXXXXXXXXXXXX
LAN MAC: XXXXXXXXXXXX

Support Information

France

Call +33 (0)4 72 52 97 97
Email support@zyxel.fr

Spain

Call +34 911 792 100
Email soporte@zyxel.es

ES

Call +34 911 792 100
Email soporte@zyxel.es

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

FR

Call +33 (0)4 72 52 97 97
Email support@zyxel.fr

DE

Call +49 (0) 2405 69 09 69
Email support@zyxel.de

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

EN ① Unplug the telephone and networking device from the existing telephone and Ethernet wall jacks if any. Remove the wall plate.
② Ensure the included mounting bracket is positioned the same way as shown in the graphic. Secure the bracket onto the wall outlet box with two screws. You can use any two screw holes (A and B or C and D) on the bracket according to the type of your wall outlet box.

③ Hold the NWA1302-AC with the LAN ports facing down. Through the wall and bracket, connect an 8-pin Ethernet cable from a PoE switch to the NWA1302-AC's UPLINK port.

DE ① Trennen Sie das Telefon und Netzwerkgerät von bestehenden Telefon- und Ethernet-Anschlüssen ab, falls vorhanden. Entfernen Sie die Abdeckplatte.

② Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte Montagehalterung wie in der Abbildung dargestellt positioniert ist. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an der Anschlussdose. Sie können wahlweise jedeweile Doppelschraublöcher (A und B oder C und D) je nach ihrer Anschlussdose auf der Halterung verwenden.

③ Halten Sie den NWA1302-AC so, dass die LAN-Anschlüsse nach unten gerichtet sind. Schließen Sie durch die Wand und die Halterung ein 8-Pin Ethernetkabel vom PoE-Schalter an den UPLINK Anschluss des NWA1302-AC an.

ES ① Desenchufe el teléfono y el dispositivo de red de las clavijas de teléfono y Ethernet en la pared, si las hay. Quite la placa de la pared.

② Asegúrese de que el soporte de montaje incluido se coloca del mismo modo que aparece en el gráfico. Apriete el soporte en el orificio de la pared con dos tornillos. Puede utilizar los agujeros de tornillo (A y B o C y D) en el soporte según el tipo de toma de corriente en la pared.

③ Sostenga el NWA1302-AC con los puertos LAN mirando hacia abajo. A través de la pared y el soporte, conecte un cable Ethernet de 8 contactos desde el interruptor PoE al puerto UPLINK del NWA1302-AC.

FR ① Débranchez le téléphone et le dispositif de mise en réseau du téléphone existant et les prises murales Ethernet le cas échéant. Retirez la plaque murale.

② Assurez-vous que le support de fixation inclus est positionné de la manière indiquée sur le graphique. Fixez le support sur le boîtier de prise murale avec deux vis. Vous pouvez utiliser les deux trous de vis (A et B ou C et D) sur le support en fonction du type de votre boîtier de prise murale.

③ Maintenez le NWA1302-AC avec les ports LAN dirigés vers le bas. A travers le mur et le support, connectez un câble Ethernet à 8 broches depuis un commutateur PoE au port UPLINK du NWA1302-AC.

EN ④ If there is a telephone cable from a telephone switchboard, run the telephone cable through the wall, the bracket and the groove on the NWA1302-AC's side panel before you attach the NWA1302-AC to the bracket.

⑤ Align the mounting holes on the NWA1302-AC's rear panel with the bracket's hooks. Press gently but firmly until you hear a click and push down the NWA1302-AC until it clicks into place.

⑥ Secure the NWA1302-AC to the bracket with one screw.

DE ④ Wenn ein Telefonkabel einer Telefonanlage vorhanden ist, führen Sie das Telefonkabel durch die Wand, die Halterung und die Nut auf der NWA1302-AC-Seitenwand, bevor Sie das NWA1302-AC an der Halterung befestigen.

⑤ Richten Sie die Befestigungslöcher an der Rückwand des NWA1302-AC mit den Haltewinkeln aus. Drücken Sie vorsichtig mit leichter Kraft bis Sie ein Klick hören und drücken Sie die NWA1302-AC herunter bis es einrastet.

⑥ Befestigen Sie den NWA1302-AC mit einer Schraube an der Halterung.

ES ④ Si hay un cable de teléfono desde una toma de teléfono, pase el cable del teléfono por la pared, el soporte y la ranura del panel lateral del NWA1302-AC antes de colocar el NWA1302-AC en el soporte.

⑤ Alinee los agujeros de montaje en el panel posterior del NWA1302-AC con los enganches del soporte. Presione suavemente pero con firmeza hasta que escuche un clic y presione el NWA1302-AC hasta que encaje en su lugar.

⑥ Fije el NWA1302-AC en el soporte con un tornillo.

FR ④ Si un câble de téléphone provenant d'un standard téléphonique est utilisé, faites passer le câble téléphonique à travers le mur, le support et la rainure sur le panneau latéral du NWA1302-AC avant de fixer le NWA1302-AC sur le support.

⑤ Alignez les trous de fixation sur le panneau arrière du NWA1302-AC avec les crochets du support. Appuyez doucement mais fermement jusqu'à entendre un déclic et poussez le NWA1302-AC vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en place en faisant entendre un déclic.

⑥ Fixez le NWA1302-AC au support avec une vis.

EN Follow the steps below to manage the NWA1302-AC through the Zyxel cloud-based network management system.

Note: Make sure the NWA1302-AC is connected to the Internet.

① Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) website (<http://nebula.zyxel.com>). Click **Login** and you will be redirected to the myZyxel.com portal page. Sign up for a myZyxel account and log in.

② Create an organization and a site (network) in the NCC.

DE ④ Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NWA1302-AC über das Cloud-basierte Netzwerkmanagementsystem von Zyxel zu verwalten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der NWA1302-AC eine Verbindung zum Internet besitzt.

① Gehen Sie auf die NCC-Website (Zyxel Nebula Control Center) (<http://nebula.zyxel.com>). Klicken Sie auf **Login** (Anmelden). Sie werden jetzt auf die Portalseite myZyxel.com umgeleitet.

② Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.

ES ④ Siga los siguientes pasos para administrar el NWA1302-AC a través del sistema de administración de redes basado en la nube de Zyxel.

Nota: Asegúrese de que el NWA1302-AC esté conectado a Internet.

① Vaya a la página web Nebula Control Center (NCC) de Zyxel (<http://nebula.zyxel.com>). Haga clic en **Iniciar sesión** para ir a la página del portal myZyxel.com.

② Cree una organización y un sitio (red) en el NCC.

FR ④ Suivez les étapes ci-dessous pour gérer le NWA1302-AC via le système de gestion de réseau cloud de Zyxel.

Remarque : Vérifiez que le NWA1302-AC est connecté à Internet.

① Allez sur le site Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<http://nebula.zyxel.com>). Cliquez sur **Login (Connexion)** et vous serez redirigé vers la page du portail de myZyxel.com.

② Créez une organisation et un site (réseau) dans le NCC.

EN ③-a Enter the NWA1302-AC's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the device) in the NCC configuration screen.

Note: The NWA1302-AC will go into cloud management mode automatically and restart after it is registered to a site. See the NCC User's Guide for more information about configuring the NWA1302-AC through the NCC.

DE ③-a Geben Sie die LAN MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des NWA1302-AC (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.

Hinweis: Der NWA1302-AC wechselt automatisch in den Cloud Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration des NWA1302-AC über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.

ES ③-a Introduzca la dirección MAC de la LAN del NWA1302-AC y el número de serie (S/N) (ver la etiqueta del dispositivo) en la pantalla de configuración del NCC.

Nota: El NWA1302-AC entrará en modo administración de nube automáticamente y se reiniciará tras registrarse en un sitio. Consulte la Guía del usuario NCC para más información sobre la configuración del NWA1302-AC a través de NCC.

FR ③-a Entrez l'adresse MAC LAN et le numéro de série (S/N) (voir l'étiquette sur l'appareil) du NWA1302-AC dans l'écran de configuration du NCC.

Remarque : Le NWA1302-AC passera automatiquement en mode de gestion du cloud et redémarrera après avoir été enregistré sur un site. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour plus d'informations sur la configuration du NWA1302-AC via le NCC.


B Standalone Configuration

3-b Use Nebula app to add device



Option 1

Web Configurator

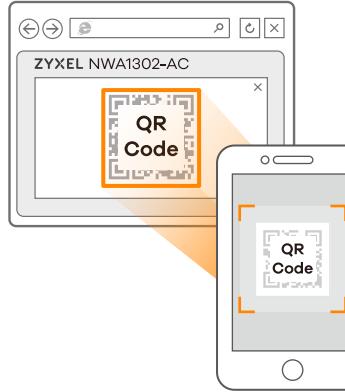


Option 2


Label on the device




1-a Wireless connection

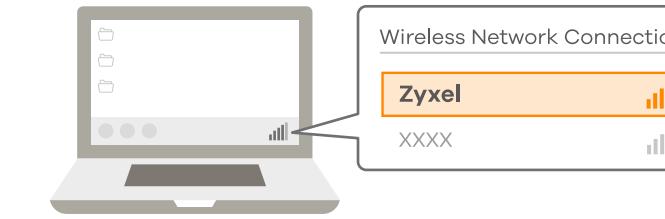

1-b Wired connection

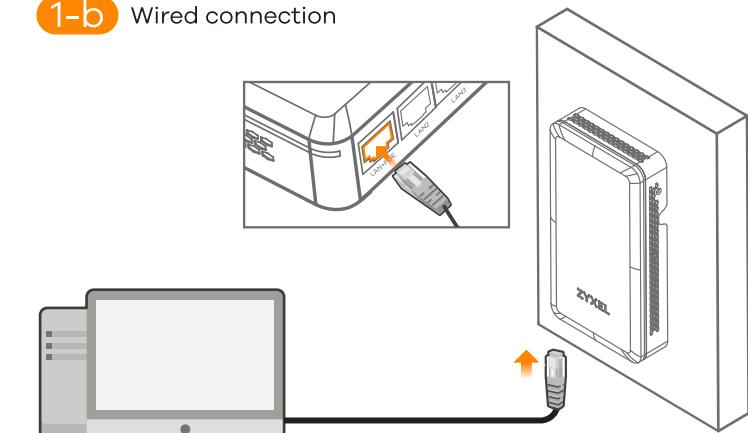


2

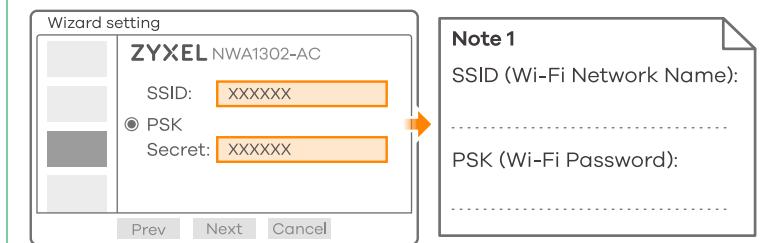


Note 1
SSID (Wi-Fi Network Name):

PSK (Wi-Fi Password):

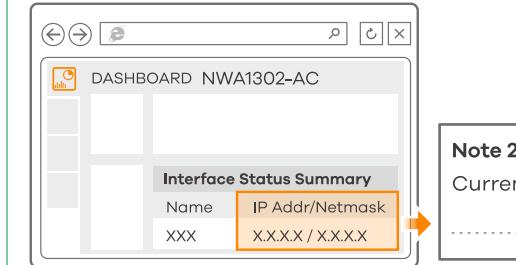

Note 2
Current IP Address:

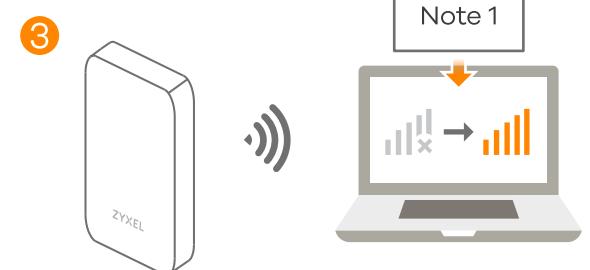

EN ③-b Download and open the **Zyxel Nebula Mobile** app. Log in with your myZyxel account.

Select a site and scan the NWA1302-AC's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator dashboard or on a label on the device or its box.)

Note: The NWA1302-AC will go into cloud management mode automatically and restart after it is registered to a site. See the NCC User's Guide for more information about configuring the NWA1302-AC through the NCC.

DE ③-b Laden Sie die **Zyxel Nebula Mobil**-App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Wählen Sie einen Standort aus und scannen Sie den QR-Code des NWA1302-AC, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse.)

Hinweis: Der NWA1302-AC wechselt automatisch in den Cloud Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration des NWA1302-AC über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.

ES ③-b Descargue eabra la aplicación móvil **Zyxel Nebula**. Inicie sesión con su cuenta de myZyxel.

Seleccione un sitio y escanee el código QR del NWA1302-AC para añadirlo al sitio. (Puede encontrar el código QR en el panel del configurador web o en la etiqueta del dispositivo o en la caja.)

Nota: El NWA1302-AC entrará en modo administración de nube automáticamente y se reiniciará tras registrarse en un sitio. Consulte la Guía del usuario NCC para más información sobre la configuración del NWA1302-AC a través de NCC.

FR ③-b Téléchargez et ouvrez l'application **Zyxel Nebula Mobile**. Connectez-vous avec votre compte myZyxel.

Sélectionnez un site et scannez le code QR du NWA1302-AC pour l'ajouter au site. (Le code QR se trouve dans le tableau de bord de son configurateur Web ou sur une étiquette apposée sur l'appareil ou sur sa boîte.)

Remarque : Le NWA1302-AC passera automatiquement en mode de gestion du cloud et redémarrera après avoir été enregistré sur un site. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour plus d'informations sur la configuration du NWA1302-AC via le NCC.

EN If you don't want to manage the NWA1302-AC through the Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1302-AC (in standalone mode).

①-a From a Wi-Fi enabled computer, search for the NWA1302-AC's default Wi-Fi network name (**Zyxel**) and connect to it.

Open your web browser and enter "http://1.1.1" for standalone configuration. Enter the default user name (**admin**) and password (**1234**). Click **Login**.

DE Wenn Sie den NWA1302-AC nicht über den Zyxel NCC verwalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NWA1302-AC zu konfigurieren (im Einzelmodus).

①-a Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach dem WLAN-Standardnamen des NWA1302-AC (**Zyxel**), und stellen Sie die Verbindung zu diesem her.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "http://1.1.1" ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**) und das Kennwort (**1234**) ein. Klicken Sie auf **Login**.

ES Si no desea administrar el NWA1302-AC a través del NCC de Zyxel, siga los pasos a continuación para configurar el NWA1302-AC (en modo autónomo o standalone).

①-a En un ordenador con Wi-Fi activado, busque la conexión Wi-Fi predeterminada del NWA1302-AC nombre de la red (**Zyxel**) realice la conexión.

Abra el navegador y escriba "http://1.1.1" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y la contraseña (**1234**). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

FR Si vous ne désirez pas gérer le NWA1302-AC via le NCC Zyxel, suivez les étapes ci-dessous pour configurer le NWA1302-AC (en mode autonome).

①-a À partir d'un ordinateur connecté par Wi-Fi, recherchez le nom de réseau Wi-Fi par défaut du NWA1302-AC (**Zyxel**) et connectez-vous à celui-ci.

Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « http://1.1.1 » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe (**1234**). Cliquez sur **Connexion**.

EN ①-b Use an Ethernet cable to connect your computer to the **LAN1** port of the NWA1302-AC.

Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "http://192.168.1.2" to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the NWA1302-AC's.

DE ①-b Können Sie ihn mit einem Ethernetkabel an den **LAN1**-Anschluss des NWA1302-AC anschließen.

Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse "http://192.168.1.2", um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des NWA1302-AC.

ES ①-b Utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador al puerto **LAN1** del NWA1302-AC.

Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática "http://192.168.1.2" para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el NWA1302-AC.

FR ①-b Utilisez un câble pour connecter votre ordinateur au port **LAN1** du NWA1302-AC.

Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut "http://192.168.1.2" pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le NWA1302-AC.

EN ② The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your NWA1302-AC. Note: It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The power LED will blink red and green alternatively. The power and Wi-Fi LEDs then turn steady green when the system is ready. Check the **Dashboard** screen and note down the NWA1302-AC's IP address in case you need to access it's web configurator again.

DE ② Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den NWA1302-AC mit dem Assistenten ein. Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die POWER LED blinkt nun abwechselnd rot und grün. Wenn das System bereit ist, leuchten die LED-Anzeigen POWER und Wi-Fi (WLAN) grün. Rufen Sie das **Dashboard**-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des NWA1302-AC, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen.

ES ② El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar el NWA1302-AC. Nota: El asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED de alimentación parpadeará en rojo y verde alternativamente. Los LEDs de alimentación y Wi-Fi se mantendrán en verde fijo cuando el sistema esté listo. Compruebe la pantalla **Dashboard** (Panel) y anote la dirección IP del NWA1302-AC por si necesita acceder de nuevo al configurador web.

FR ② L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre NWA1302-AC. Remarque : 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert alternativement. Les voyants d'alimentation et Wi-Fi s'allument en vert continu quand le système est prêt. Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du NWA1302-AC au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web.

Nota: 1.1.1 es solo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el NWA1302-AC haya sido configurado.

③ Use the NWA1302-AC's new wireless settings (SSID and key) to re-connect to the NWA1302-AC's Wi-Fi network for Internet access if you change them in the wizard.

DE ② Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den NWA1302-AC mit dem Assistenten ein. Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die POWER LED blinkt nun abwechselnd rot und grün. Wenn das System bereit ist, leuchten die LED-Anzeigen POWER und Wi-Fi (WLAN) grün. Rufen Sie das **Dashboard**-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des NWA1302-AC, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen.

ES ② El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar el NWA1302-AC. Nota: El asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED de alimentación parpadeará en rojo y verde alternativamente. Los LEDs de alimentación y Wi-Fi se mantendrán en verde fijo cuando el sistema esté listo. Compruebe la pantalla **Dashboard** (Panel) y anote la dirección IP del NWA1302-AC por si necesita acceder de nuevo al configurador web.

FR ② L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre NWA1302-AC. Remarque : 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert alternativement. Les voyants d'alimentation et Wi-Fi s'allument en vert continu quand le système est prêt. Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du NWA1302-AC au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web.

Nota: 1.1.1 es solo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el NWA1302-AC haya sido configurado.

③ Utilice la nueva configuración inalámbrica del NWA1302-AC (SSID y clave) para volver a conectarse a la red Wi-Fi del NWA1302-AC para acceder a Internet si la ha cambiado en el asistente.

FR ② L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre NWA1302-AC. Remarque : 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert alternativement. Les voyants d'alimentación et Wi-Fi se mantendrán en verde fijo cuando el sistema esté listo. Consultez el **Tableau de bord** y notez la dirección IP del NWA1302-AC en caso de que necesite acceder de nuevo a su configurador Web.

Nota: 1.1.1 es solo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el NWA1302-AC haya sido configurado.

③ Utilice los nuevos parámetros sin filo del NWA1302-AC (SSID y clave) para reconectar el red Wi-Fi del NWA1302-AC para acceder a Internet si los modificó en el asistente.

ZYXEL

NWA1302-AC

802.11ac Wall-Plate Unified Access Point



Quick Start Guide

ITALIANO | РУССКИЙ | SVENSKA | 简体中文
繁體中文

Support Information

Italy
+ 39 011 2308000
support@zyxel.it

Sweden
+ 46 8 557 760 60
support@zyxel.se

Russia
+ 7 (495) 539 9935
info@Zyxel.ru

Taiwan
+ 886 2 2739 9889
retail@zyxel.com.tw


See the User's Guide at www.zyxel.com
for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.dk>


US Importer
Zyxel Communications, Inc.
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Hardware Installation

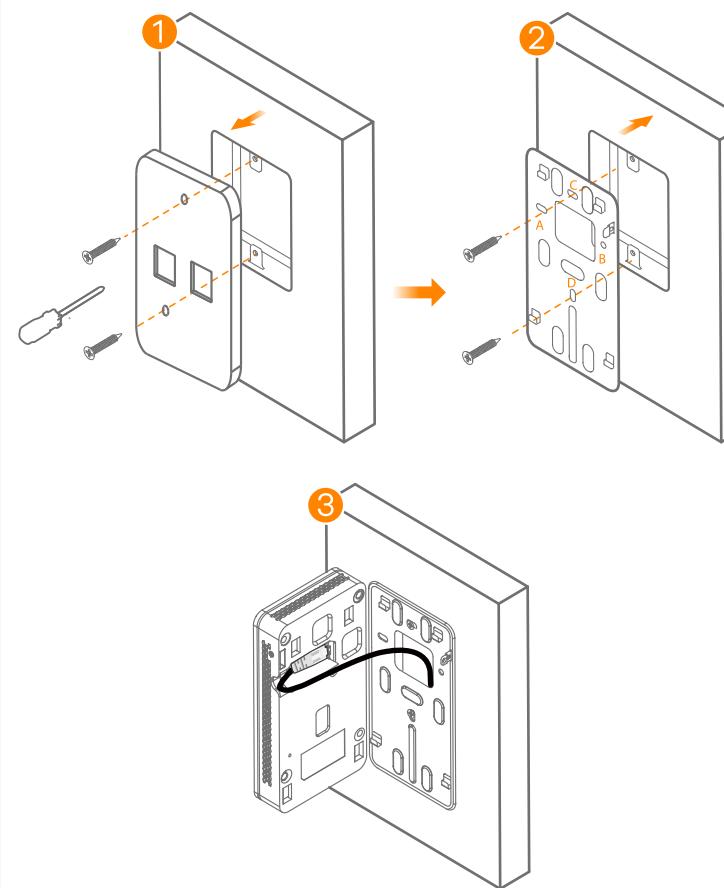


Hardware Installation

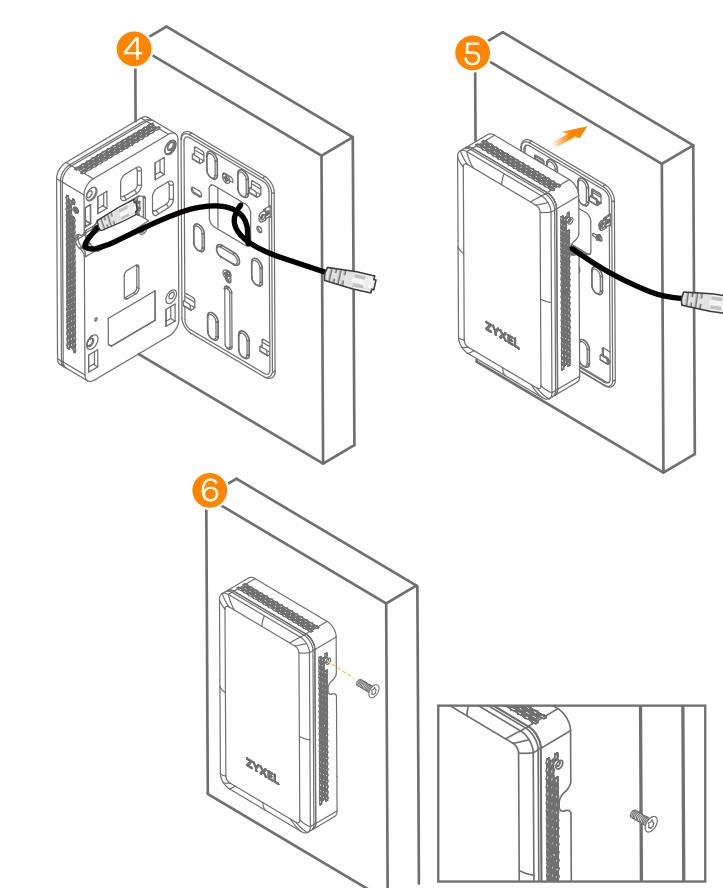

A Cloud Management



3-a Use **MAC address** and **serial number** to add device

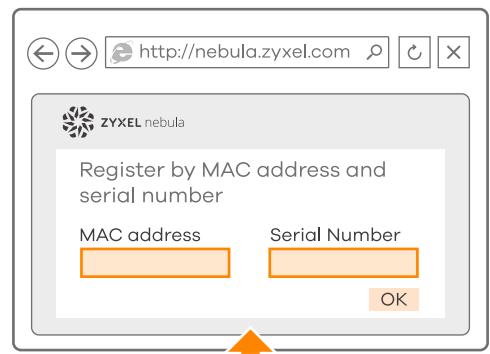

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX
LAN MAC: XXXXXXXXXXXX
QR Code

IT **3-a** Immettere l'indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del NWA1302-AC (vedere l'etichetta sul dispositivo) nella schermata di configurazione NCC.

Nota: Il NWA1302-AC passerà automaticamente alla modalità di gestione cloud e si rinvia dopo la registrazione in un sito. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NWA1302-AC tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

RU **3-a** В окне конфигурации NCC введите адрес LAN MAC и серийный номер (S/N) устройства NWA1302-AC (указанные на этикетке устройства).

Примечание: После регистрации устройства NWA1302-AC на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления и перезапустится. Дополнительные сведения о настройке NWA1302-AC через центр NCC приведены в руководстве пользователя NCC.

SE **3-a** Ange NWA1302-AC:s LAN MAC-adress och serienummer (S/N) (se etiketterna på enheten) i NCC-konfigurationsskärmen.

Obs! NWA1302-AC öppnar molnhanteringsläget automatiskt och startar om efter den är registrerad på en sida. Se NCC bruksanvisningar för mer information om konfiguration av NWA1302-AC via NCC.

CN **3-a** 在 NCC 配置屏幕中，输入 NWA1302-AC 的 LAN MAC 地址和序列号 (S/N) (见设备上的标签)。

注意： NWA1302-AC 将自动进入云管理模式，并在注册到站点后重启。有关通过 NCC 配置 NWA1302-AC 的更多信息，请参见 NCC 用户指南。

TW **3-a** 在 NCC 設定畫面中輸入 NWA1302-AC 的 LAN MAC 位址和序號 (S/N) (請參閱裝置上的標籤)。

註： NWA1302-AC 將自動進入雲端管理模式，並在註冊到網站後重新啟動。有關透過 NCC 設定 NWA1302-AC 的更多資訊，請參閱 NCC 使用手冊。

IT **4** Se è presente un cavo telefonico proveniente da un centralino telefonico, far passare il cavo telefonico lungo la parete, la staffa e la scanalatura sul pannello laterale del NWA1302-AC prima di fissare il NWA1302-AC alla staffa.

RU **5** Allineare i fori di montaggio al pannello posteriore del NWA1302-AC con i ganci della staffa. Premere delicatamente, ma con decisione finché non si sente un clic e spingere l'unità NWA1302-AC verso il basso finché non scatta in posizione.

RU **6** Fissare il NWA1302-AC alla staffa con una vite.

RU **4** Если от телефонного узла идет телефонный кабель, перед подсоединением терминала NWA1302-AC к кронштейну проведите телефонный кабель через стену, кронштейн и паз на боковой панели терминала NWA1302-AC.

RU **5** Сориентируйте крепежные отверстия на задней панели терминала NWA1302-AC с креплениями на кронштейне. Без усилий нажмите, пока не услышите щелчок, и надавливайте на терминал NWA1302-AC, пока он не станет на место.

RU **6** Закрепите терминал NWA1302-AC к кронштейну одним винтом.

SE **4** Om det finns en telefonkabel från en telefonkretsstation ska du dra telefonkabeln genom väggen, konsolen och skäran i sidopanelen för NWA1302-AC innan du installerar NWA1302-AC i fästet.

SE **5** Rikta in monteringshålen på baksidan för NWA1302-AC mot konsolens krokar. Tryck försiktigt tills du hör ett klick och tryck NWA1302-AC nedtill tills det klickar till på platsen.

SE **6** Säkrar NWA1302-AC i konsolen med en skruv.

CN **4** 如果电话交换板上有电话线，在 NWA1302-AC 安装到支架前，将电话线穿过墙壁、NWA1302-AC侧面板的支架和凹槽。

CN **5** 将 NWA1302-AC 后面板的安装孔与支架挂钩对准。轻轻用力下压 NWA1302-AC，直到其咔嗒一声就位。

CN **6** 用一个螺丝将 NWA1302-AC 安装到支架上。

TW **4** 如果有连接电话交换机的电话线，请将电话线穿过墙壁、支架和NWA1302-AC侧面板上的凹槽，然后将NWA1302-AC固定在支架上。

TW **5** 将NWA1302-AC后面板上的固定孔对齐支架挂钩。輕力但確實地按壓接合處，直到聽到「喀噠」一聲，然後將NWA1302-AC下壓直到定位為止。

TW **6** 用一颗螺丝将 NWA1302-AC 固定在支架上。

IT Seguire la procedura seguente per gestire il NWA1302-AC attraverso il sistema di gestione della rete basato su cloud Zyxel.

Nota: Assicurarsi che NWA1302-AC sia connesso a Internet.

RU **1** Andare al sito web Zyxel Nebula Centro di controllo (NCC): (<http://nebula.zyxel.com>). Fare clic su **Login** e verrete inoltrati alla pagina portale myZyxel.com.

RU **2** Create un'organizzazione e un sito (rete) nella NCC.

RU Для управления NWA1302-AC через систему сетевого управления на основе Zyxel Cloud выполните следующие действия.

Примечание: Убедитесь, что устройство NWA1302-AC подсоединенено к интернету.

RU **1** Перейдите на сайт Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<http://nebula.zyxel.com>). Нажмите «Вход» – вы будете перенаправлены на страницу портала myZyxel.com.

RU **2** Создайте организацию и (сетевой)узел в центре NCC.

SE Följ nedanstående steg för att hantera NWA1302-AC genom Zyxels molnbaserade nätverkshanteringssystem.

Obs: Se till att NWA1302-AC är anslutet till internet.

RU **1** Gå till webbplatsen för Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<http://nebula.zyxel.com>). Klicka på **Logga** in så omdirigeras du till portalsidan för myZyxel.com.

RU **2** Skapa en organisation och en site (nätverk) i NCC.

CN 按照下方的步骤操作，通过 Zyxel 基于云的网络管理系统管理 NWA1302-AC。

注意： 确保 NWA1302-AC 连接到互联网。

RU **1** 请访问 Zyxel 的 Nebula 控制中心 (NCC) 网站 (<http://nebula.zyxel.com>)。单击登录，您将重定向至 myZyxel.com 门户页面。创建 myZyxel.com 账户并登录。

RU **2** 在 NCC 中创建组织和站点 (网络)。

TW 請依照下列步驟，經由 Zyxel 雲端網路管理系統管理 NWA1302-AC。

註： 認証 NWA1302-AC 已連線至網際網路。

RU **1** 請前往 Zyxel Nebula 控制中心 (NCC) 網站(<http://nebula.zyxel.com>)。按一下 **Login** (登入)，畫面將重新導向至 myZyxel.com 入口網頁。建立 myZyxel.com 帳戶，並登入。

RU **2** 在 NCC 建立組織及網站 (網路)。


B Standalone Configuration

3-b Use Nebula app to add device



Option 1

Web Configurator

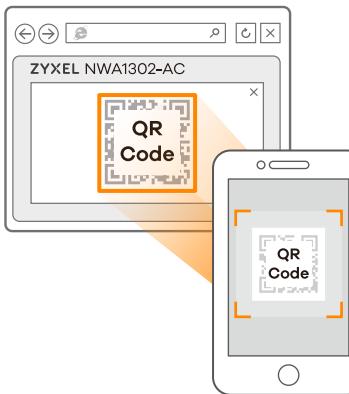


Option 2


Label on the device



1-a Wireless connection

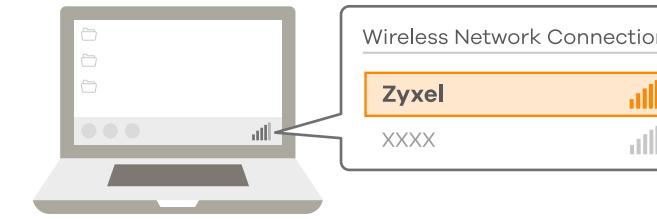

1-b Wired connection

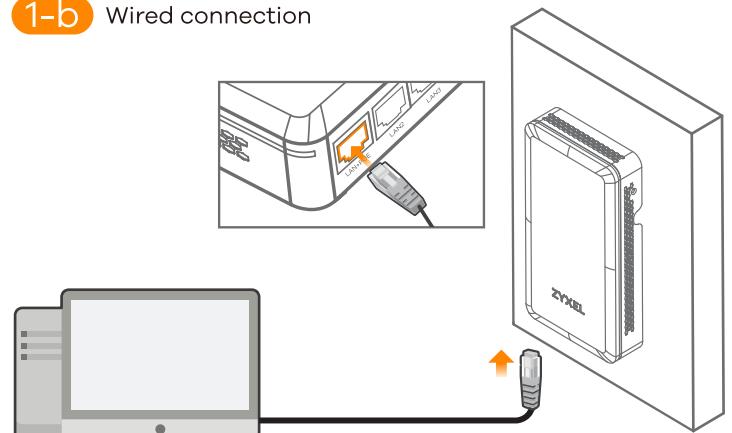

IT ③-b Scaricare e aprire la **Zyxel Nebula Mobile** app. Accedere con il proprio account myZyxel.

Nota: Il NWA1302-AC passerà automaticamente alla modalità di gestione cloud e si riavvia dopo la registrazione in un sito. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NWA1302-AC tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

RU ③-b Загрузите и запустите приложение **Zyxel Nebula Mobile**. Войдите в свой аккаунт на myZyxel.

Выберите узел и отсканируйте QR-код устройства NWA1302-AC для его привязки к узлу. (QR-код указан на панели управления веб-конфигуратора, на этикетке на корпусе устройства, а также на упаковке устройства.)

Примечание: После регистрации устройства NWA1302-AC на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления и перезапустится. Дополнительные сведения о настройке NWA1302-AC через центр NCC приведены в руководстве пользователя NCC.

SE ③-b Ladda ned och öppna appen **Zyxel Nebula Mobile**. Logga in med ditt myZyxel-konto.

Välj en sida och skanna NWA1302-AC:s QR-kod för att lägga till den till sidan. (Du hittar QR-koden i dess webbkonfiguratorinstrumentpanel eller på en etikett på enheten eller dess box.)

Obs! NWA1302-AC öppnar molnhanteringsläget automatiskt och startar om efter den är registrerad på en sida. Se NCC bruksanvisningen för mer information om konfiguration av NWA1302-AC via NCC.

CN ③-b 下载并打开 **Zyxel Nebula Mobile** 应用。使用您的 myZyxel 账户登录。

选择站点，然后扫描 NWA1302-AC 的二维码，将它添加到站点中。（您可以在 web 配置程序控制面板中找到这个二维码，也可在设备或其包装盒上的标签上找到。）

注意：NWA1302-AC 将自动进入云管理模式，并在注册到站点后重启。有关通过 NCC 配置 NWA1302-AC 的更多信息，请参见 NCC 用户指南。

TW ③-b 下載並打開 **Zyxel Nebula Mobile** 應用程式。使用您的 myZyxel 帳號登入。

選擇一個網站並掃描 NWA1302-AC 的 QR 碼以將其新增到網站。（您可以在其網頁設定介面儀表板、裝置上的標籤或盒子上找到 QR 碼。）

註：NWA1302-AC 會自動進入雲端管理模式，並在註冊到網站後重新啟動。有關透過 NCC 設定 NWA1302-AC 的更多資訊，請參閱 NCC 使用手冊。

IT ①-b Se non si desidera gestire il NWA1302-AC tramite Zyxel NCC, procedere come segue per configurare il NWA1302-AC (in modalità standalone).

①-b Da un computer abilitato Wi-Fi, cercare il Wi-Fi di default del NWA1302-AC nome della rete (Zyxel) e connettersi ad essa.

Aprire il browser web e digitare "http://1.1.1" per la configurazione iniziale. Inserisci il nome predefinito utente (**admin**) e la password (**1234**). Clicca su **Login** (accedi).

RU ①-b Если вы не хотите управлять устройством NWA1302-AC через Zyxel NCC, выполните следующие действия для осуществления настройки NWA1302-AC в автономном режиме.

①-b На компьютере с активированным Wi-Fi найдите название сети Wi-Fi по умолчанию NWA1302-AC (Zyxel) и подсоединитесь к этой сети.

Откройте веб-браузер и введите "http://1.1.1" в начальных конфигурациях. Введите базовые имя пользователя (**admin**) и пароль (**1234**). Нажмите **Login** (Вход).

SE ①-b Om du inte vill hantera NWA1302-AC genom Zyxel NCC, följ nedanstående steg för att konfigurera NWA1302-AC (i fristående läge).

①-b Från en Wi-Fi-aktiverad dator söker du efter NWA1302-AC:s standard-Wi-Fi nätverksnamn (**Zyxel**) och ansluter till den.

Öppna webbläsaren och skriv in "http://1.1.1" för den initiaala konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (**admin**) och -lösenord (**1234**). Klicka på **Logga in**.

CN ①-b 如果不想通过 Zyxel NCC 管理 NWA1302-AC，请按照下方的步骤来配置 NWA1302-AC（独立模式）。

①-b 使用有 Wi-Fi 功能的电脑搜索 NWA1302-AC 默认 Wi-Fi 网络 (**Zyxel**)，并进行连接。

打开 web 浏览器，在地址栏中输入 "http://1.1.1" 进行初始配置。输入默认用户名 (**admin**) 和密码 (**1234**)，单击 **Login** 进行登录。

TW ①-b 如果您不想經由 Zyxel NCC 管理 NWA1302-AC，請依照下列步驟 (在獨立模式下) 設定 NWA1302-AC。

①-b 從可使用 Wi-Fi 的電腦搜尋 NWA1302-AC 的預設 Wi-Fi 網路名稱 (**Zyxel**) 並連線。

開啟您的網頁瀏覽器並輸入「<http://1.1.1>」以進行初始設定。輸入預設使用者名稱 (**admin**) 及預設密碼 (**1234**)。按一下 **Login** (登入)。

IT ①-b Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta **LAN1** del NWA1302-AC.

Usare l'IP DHCP assegnato o l'indirizzo IP statico predefinito "http://192.168.1.2" per accedere al configuratore web. Assicurati che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del NWA1302-AC.

RU ①-b Используйте кабель Ethernet для подсоединения компьютера к порту LAN1 NWA1302-AC.

Для доступа к веб-конфигуратору используйте назначенный DHCP или статический IP-адрес по умолчанию "http://192.168.1.2". Проверьте, находится ли IP адрес вашего компьютера в той же маске подсети, что и NWA1302-AC.


SE ①-b Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till LAN1-porten på NWA1302-AC. Använd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen "http://192.168.1.2" för att öppna webbkonfiguratören. Kontrollera att datorns IP-adress finns i samma delnät som NWA1302-AC.

CN ①-b 请使用以太网电缆将电脑连接到 NWA1302-AC LAN1 端口。请使用 DHCP 分配 IP 地址或预设静态 IP 地址 "<http://192.168.1.2>" 访问 web 配置程序。

同时请确保电脑 IP 地址与 NWA1302-AC IP 地址处于相同子网上。

TW ①-b 請使用一條乙太網路線將電腦連接到 NWA1302-AC 的 LAN1 埠。使用 DHCP 指派的 IP 或預設靜態 IP 位址 "<http://192.168.1.2>" 以存取網頁設定介面。確認電腦與 NWA1302-AC IP 位址位於同一個子網路中。


2

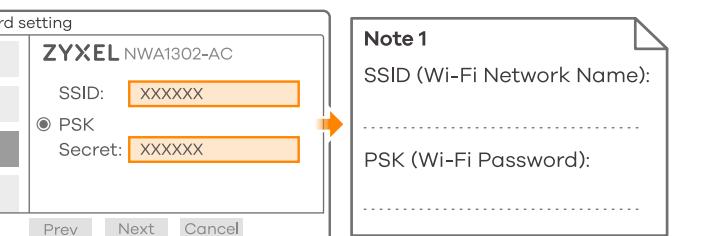

Note 1

SSID (Wi-Fi Network Name):

PSK (Wi-Fi Password):

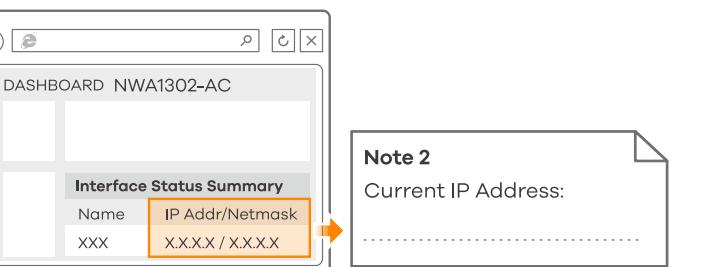

Note 2

Current IP Address:



Note 1

Note 2

IT ② La procedura guidata viene visualizzata automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per configurare il NWA1302-AC. Nota: Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le modifiche alla procedura guidata. Il LED di alimentazione lampeggia in rosso e verde alternativamente. Il LED di alimentazione e Wi-Fi diventano poi verde fisso quando il sistema è pronto. Controlla lo schermo del **cruscotto** e annota l'indirizzo IP del NWA1302-AC per poter accedere in caso di necessità al configuratore web.

Nota: 1.1.1 è solo per la configurazione iniziale. Non è utilizzabile dopo che il NWA1302-AC sia stato configurato.

③ Utilizzare le nuove impostazioni wireless del NWA1302-AC (SSID e chiave) per ri-connettere alla rete Wi-Fi del NWA1302-AC per l'accesso a Internet se li cambiate nella procedura guidata.

RU ② Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте свой NWA1302-AC. Прим.: Для активации введенных вами изменений потребуется 1-2 минуты. Светодиодный индикатор питания будет поочередно гореть красным и зеленым. После того как система будет готова к работе, светодиодные индикаторы питания и Wi-Fi будут гореть зеленым без мигания. Проверьте экран Dashboard "Информационная панель" и запишите IP-адрес NWA1302-AC на тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор.

Прим.: IP-адрес 1.1.1 используется только для начальной установки. После того, как NWA1302-AC был настроен, этот адрес использовать нельзя.

④ Для повторного подсоединения к сети Wi-Fi NWA1302-AC для доступа к интернету используйте новые беспроводные настройки NWA1302-AC (SSID и ключ), если вы изменили их в мастере настроек.

SE ② Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera NWA1302-AC.

Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampen för ström börjar blinka med rött sken förrän strömerotat med grönt. Strömlämpan och LED-lampen för Wi-Fi börjar lysa med fast grönt sken när systemet är klart. Kontrollera skärmen för **Anslagstavlan** och skriv ned NWA1302-AC:s IP-adress om du behöver få åtkomst till webbkonfiguratören igen.

Obs: 1.1.1 är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att NWA1302-AC har konfigurerats.

③ Använd de nya trådlösa inställningarna för NWA1302-AC (SSID och nyckel) för att återansluta till NWA1302-AC:s Wi-Fi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem i guiden.

CN ② 設置向導會自動彈出。請按照向導操作，設置 NWA1302-AC。期間 power LED 指示燈將交替閃爍紅色和綠色光。系統就緒後，power LED 指示燈和 Wi-Fi LED 指示燈將呈穩定綠色光。完成後請查看 Dashboard (控制面板) 屏幕，記下 NWA1302-AC IP 位址，留作日後訪問 web 配置程序之用。

注意：1.1.1 地址只在初始設置時可用。NWA1302-AC 配置完成後，該地址即失效。

③ 如果您在向導中更改了 NWA1302-AC 的無線設置，請輸入更改後的信息(SSID 和安全密鑰)，重新連接至 NWA1302-AC Wi-Fi 網絡，以便訪問因特網。

TW ② 精靈會自動出現。使用精靈來設置 NWA1302-AC。註：套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。電源 LED 指示燈會交替閃爍紅色和綠色。系統準備妥當後，電源及 Wi-Fi LED 指示燈會穩定亮著綠燈。檢查設定畫面，並記下 NWA1302-AC 的 IP 位址，以便您需要再次存取網頁設定介面。

註：<http://1.1.1> 僅供初步設定。NWA1302-AC 設定完成後將無法再使用。

③ 如果在精靈中變更 NWA1302-AC 的無線設置 (SSID 和金鑰)，請使用新的設置來重新連線至 NWA1302-AC 的 Wi-Fi 網路以接取網際網路。