

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud



Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud

6 étapes pour lancer votre réseau Nebula

Cliquez sur une étape pour en savoir plus

1

Créez un compte pour vous connecter au centre de contrôle Nebula

2

Créez votre organisation

3

Créez un site et enregistrez les produits Nebula

4

Installez les périphériques Nebula

6

Gérez vos équipements et vos clients

5

Configurez votre NAP102

Décollage !

Checklist:

- Vous devez avoir au moins un NAP102
- Tous les équipements Nebula doivent être connectés à Internet



Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud

Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud

1

Créez un compte pour vous connecter au centre de contrôle Nebula



X Fermer

Suivant >

a. Accédez au centre de contrôle Nebula via <http://nebula.zyxel.com> et cliquez sur **"Login with MyZyxel.com"**

b. Connectez-vous avec votre email et votre mot de passe.
NB : Si vous n'avez pas encore de compte MyZyxel.com, cliquez sur **"Créer un compte"**.

c. Cliquez sur **"Grant access"** pour accéder la première fois au centre de contrôle Nebula.

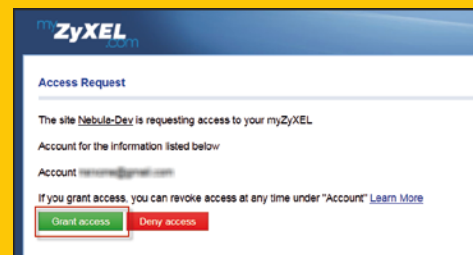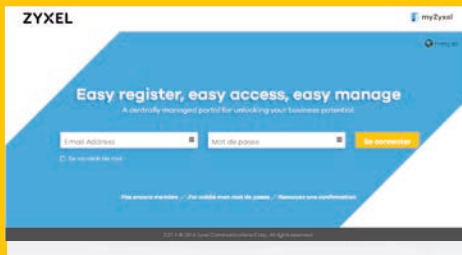

NB : Si vous accédez au centre de contrôle Nebula pour la première fois, vous serez guidé pas à pas. Rendez-vous à la section suivante et suivez les instructions.

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud



a. Remplissez le champ "Organization name" et cliquez sur **"Create Organization"** (ex. Zyxel France).

b. Après avoir créé votre organisation, vous serez redirigé automatiquement sur la page **"Create Site"**.

SITE-WIDE	AP	SWITCH	GATEWAY	ORGANIZATION	HELP
Create organization					
Organization name: Copy setting from: (None) Clone a new organization from one of your existing organization. Organization-wide settings for your new organization will be copied from the one you specify. ⚠ This operation cannot be undone. Create organization					

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud

Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud


3

Créez un site et enregistrez les produits Nebula

X Fermer

« Précédent »

« Suivant »

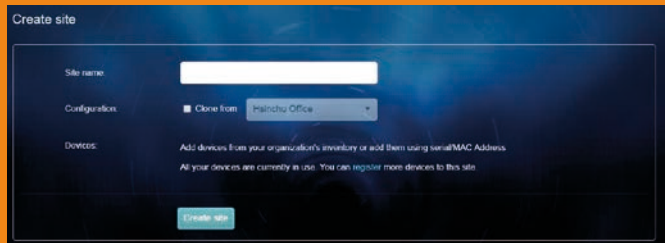


a. Remplissez le nom du site (ex. Bureau de Lyon).


b. Cliquez sur **"Register"** pour associer des équipements à ce site. Remplissez l'adresse MAC et le numéro de série dans la fenêtre, puis cliquez sur **"OK"**.



NB : Cliquez sur "Register another device" pour rajouter d'autres équipements.

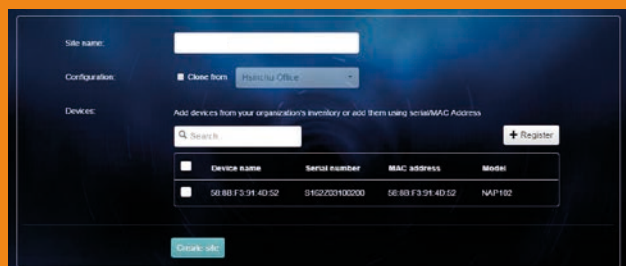


c. Cochez les équipements enregistrés et cliquez sur **"Create Site"**. Les équipements sélectionnés seront automatiquement ajoutés au site.

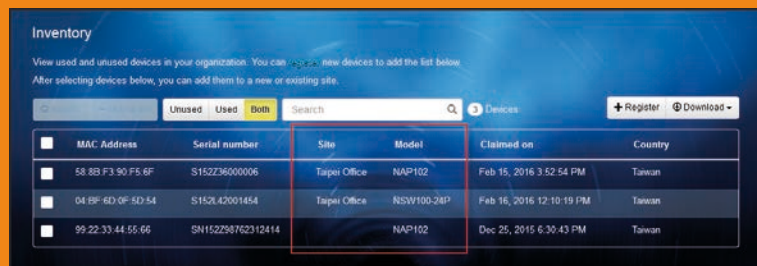

MAC Address	Serial number	Site	Model	Claimed on	Country
58-8B-F3-91-F5-6F	S152236000006	Taipei Office	NAP102	Feb 15, 2016 3:52:54 PM	Taiwan
04-8F-6D-0F-5D-54	S152L42001454	Taipei Office	NSV100-24P	Feb 16, 2016 12:10:19 PM	Taiwan
99-22-33-44-55-66	SN152258752312414		NAP102	Dec 25, 2015 6:30:43 PM	Taiwan

d. Vous pouvez maintenant gérer vos équipements. Allez dans **Organization -> Inventory**. Vous verrez votre NAP102 dans la liste des produits du site que vous venez de créer.

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud



Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud


« Précédent »

4

Installez les équipements Nebula

X
Fermer

« Suivant »

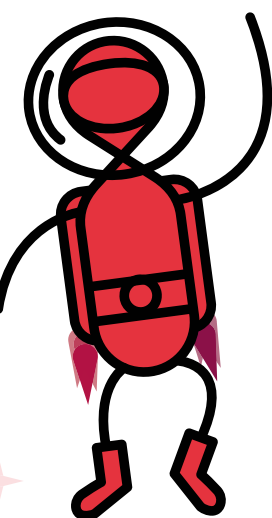

Scénario

Internet

Passerelle

Switch

NAP102

Votre site

a. Connectez le NAP102 au LAN

b. Allumez le NAP102

Note : les équipements Nebula ont un DHCP actif par défaut. Quand vous connectez le NAP102 au réseau local, il va essayer d'obtenir une adresse IP via le DHCP et se connectera au centre de contrôle Nebula. Les équipements se connecteront automatiquement au NCC quand la connexion Internet sera établie.

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud

Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud


5

« Précédent

Configurez votre NAP102

Suivant »


X Fermer

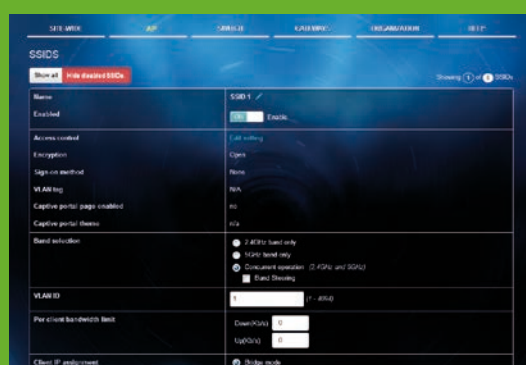

a. Allez dans **AP -> Configure -> SSIDs**.

Note : le SSID 1 est activé par défaut, les autres (2 à 8) sont désactivés.

b. Cliquez sur l'icône du stylo pour modifier le nom du SSID1 (ex. ZyXel WiFi) et cliquez sur **"Save"**.

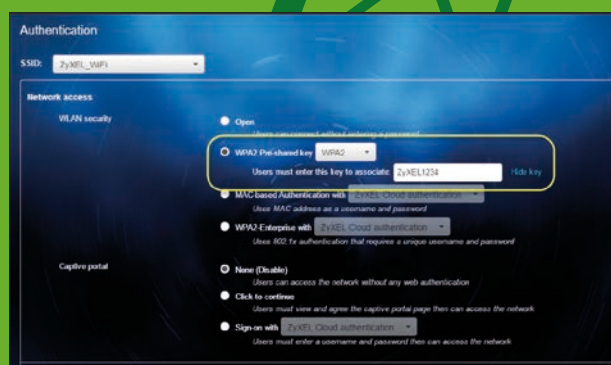

c. Cliquez sur **"Edit setting"** dans la colonne d'authentification. Vous serez redirigé vers la page d'authentification pour configurer l'accès réseau.

d. Changez la sécurité de votre WiFi qui est actuellement sur Open en WPA2. Entrez la clé que vous souhaitez (ex. ZyXel1234) et cliquez sur **"Save"**.

NB : Merci d'attendre 1 à 2 minutes pour que les changements effectués soient pris en compte. Ensuite, utilisez votre PC ou votre Smartphone pour vous connecter au NAP102 avec le nouveau SSID (ex. ZyXel) et la clé de sécurité choisie (ex. ZyXel1234).

Nebula, solution de gestion réseau dans le Cloud


Compte à rebours pour le contrôle dans le Cloud

6

Gérez vos équipements et vos clients


« Précédent

X
Fermer

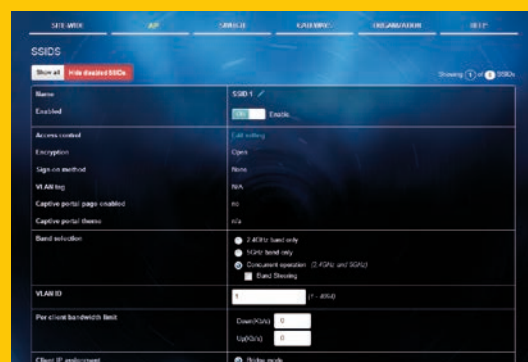

a. Allez dans **AP -> Monitor -> Access Point** pour voir le statut de votre NAP102

NB : Cette page identifie les AP sur le site et vous permet de voir leur statut, leur activité et leur utilisation.

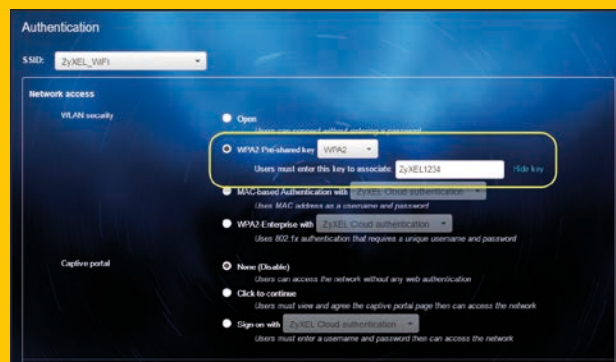

b. Allez dans **AP -> Monitor -> Client** pour voir les clients connectés au NAP102.

NB : Sur la page client, vous pourrez visualiser l'utilisation du réseau et les équipements clients connectés. Vous pouvez visualiser l'historique des rapports sur différentes durées (2 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois).

Décollage !